

PGM... Pręt gwintowany


Overview:

Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana galwanicznie.

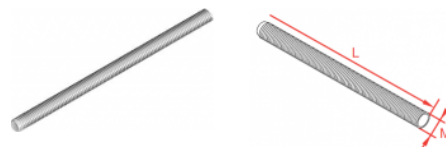

Na zamówienie


E- Stal w gat. A2 lub A4.

KLASA MATERIAŁU 5.8

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Gwint M [mm]
PGM6/1	1000	650301	50	0,16	6
PGM8/1	1000	650801	25	0,49	8
PGM8/2	2000	650901	25	1,00	8
PGM8/3	3000	651501	25	1,50	8
PGM10/1	1000	651001	25	0,49	10
PGM10/1E	1000	652101	25	0,49	10
PGM10/2	2000	651101	25	1,00	10
PGM10/3	3000	651601	25	1,50	10
PGM12/1	1000	651201	25	0,72	12
PGM12/2	2000	651301	20	1,44	12
PGM12/3	3000	651701	10	2,16	12

Connected products:

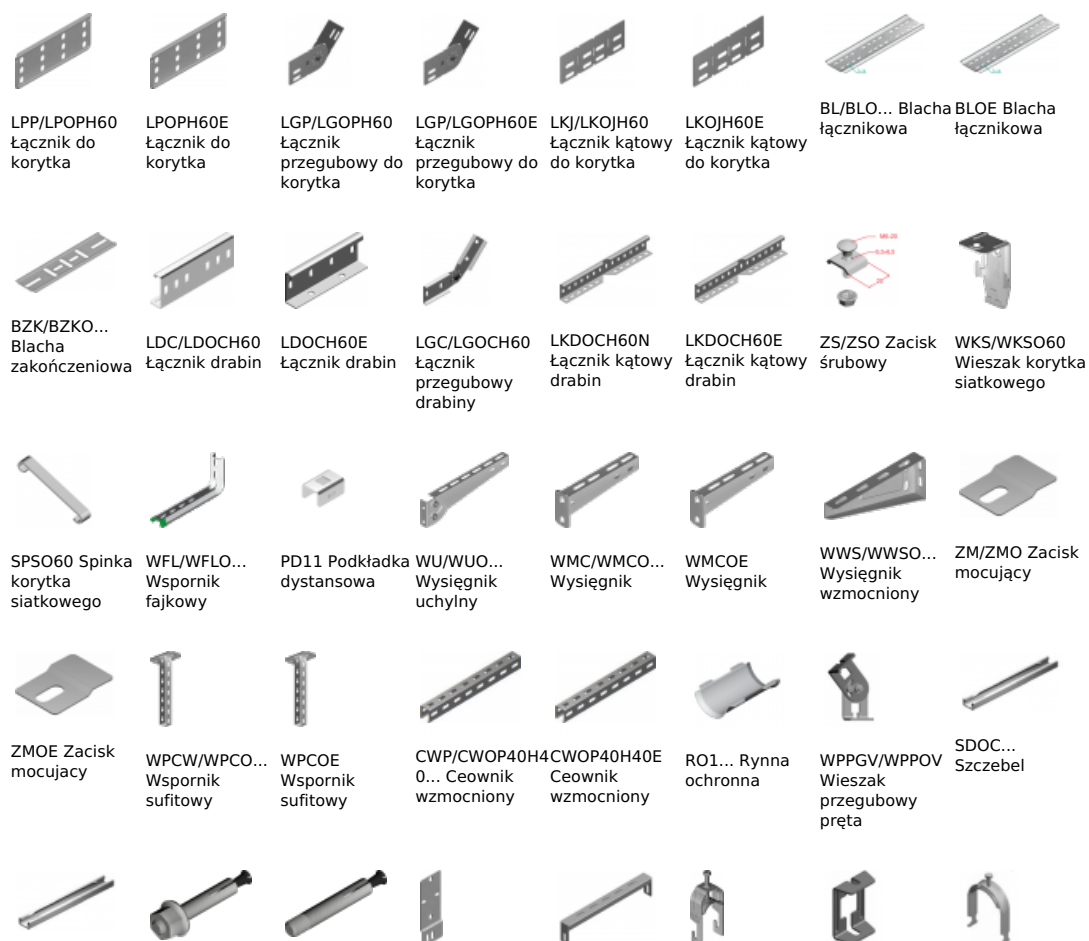

SDOCE Szczepel

SRO Śruba
rozporowa

SRBO Śruba
rozporowa

UPU
Uniwersalny
uchwyt puszki

UPPO... Uchwyt
puszki

UKZ1/UKZO1...
Uchwyt kablowy
zaczepowy

US12/USO12

UKO1E Uchwyt
uchwyt sufitowy
kablowy



UKO2 Uchwyt
kablowy

USSPW/USSPWOKSA... Obejma
Uchwyt śrubowy
kablowy

PSRO... Śruba
tulejowa
rozporowa

UTM/UTMO
Uchwyt
trójkątny

UPW/UPWO
Uchwyt

UKO1 Uchwyt
kablowy

USV/USOV
Uchwyt sufitowy



UPWK/UPWKO
Uchwyt

USSN/USSO
Uchwyt śrubowy
sufitowy

USOVE Uchwyt

TRSO... Tuleja
rozporowa
stalowa

SGN Śruba z
łbem
grzybkowym
(komplet)

SM... Śruba
(komplet)

NS... Nakrętka

PP... Podkładka



PW... Podkładka

NLM Nakrętka
łącznikowa

SBO... Śruba do
betonu

SBSO... Śruba
do betonu

KWBO... Kotwa
gwoździowa

GSO... Kotwa
rozprężna

KSKO... Kotwa
do stropów
kanałowych

PYRO-SAFE KS1
Ognioodporna
powłoka
pęczniąca -
wewnątrz
obiektów



WPPOVE
Weiszak
przegubowy
pręta

UNPO
Uniwersalna
przegroda
ogniowa

