

KKMPP/KKMPPOP...H60 Kolanko 45°**Overview:****Zastosowanie**

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej

Materiał

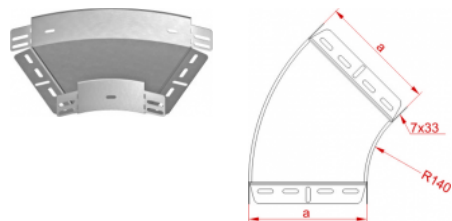
Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Do montażu należy użyć odpowiednio:**

- szerokość 100÷200 - min. 10 kompletów śrub
- szerokość 300÷400 - min. 12 kompletów śrub
- szerokość 500÷600 - min. 14 kompletów śrub SGKM6x12

Versions:

Sheet thickness: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKMPP/KKMPPOP100H60	100	162214	20	0,51
KKMPP/KKMPPOP200H60	200	162314	10	0,89
KKMPP/KKMPPOP300H60	300	162414	10	1,36
KKMPP/KKMPPOP400H60	400	162514	10	1,93
KKMPP/KKMPPOP500H60	500	162614	10	2,58
KKMPP/KKMPPOP600H60	600	162714	10	3,33

Connected products:

SGN Śruba z łbem grzybkowym (komplet)