

TKPP/TKPOP...H60 Trójknik korytka

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej

Materiał


Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

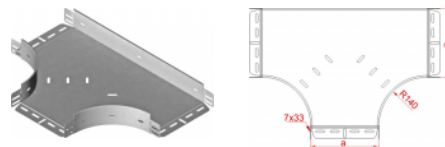

Do montażu należy użyć odpowiednio:


- szerokość 100÷200 - min. 15 kompletów śrub
- szerokość 300÷400 - min. 18 kompletów śrub
- szerokość 500÷600 - min. 21 kompletów śrub SGKM6x12

Versions:

Sheet thickness: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TKPP/TKPOP100H60	100	163614	20	1,48
TKPP/TKPOP150H60	150	163714	20	1,98
TKPP/TKPOP200H60	200	163814	20	2,48
TKPP/TKPOP300H60	300	163914	20	3,71
TKPP/TKPOP400H60	400	164014	20	5,18
TKPP/TKPOP500H60	500	164114	20	6,88
TKPP/TKPOP600H60	600	164214	20	8,82

Connected products:



SGN Śruba z łbem grzybkowym (komplet)