

LDP/LDOP...H60 łuk drabinki 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą


Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E - stal kwasoodporna PN-EN 10088

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

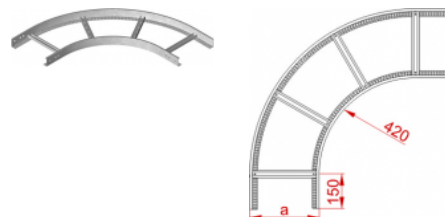

**Do montażu należy użyć 4 łączniki LDC/LDOCH60
i 16 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14**

Connected products:



DGOD...H60N
Drabinka



DGOD...H60E
Drabinka



DGOP...H60N
Drabinka



DGOP...H60E
Drabinka



LDC/LDOCH60
Łącznik drabin



LDOCH60E
Łącznik drabin



LGC/LGOCH60
Łącznik
przegubowy
drabiny



LKDOCH60N
Łącznik kątowy
drabin



LKDOCH60E
Łącznik kątowy
drabin



ZM/ZMO Zacisk
mocujący



ZMOE Zacisk
mocujący



SGN Śruba z
łbem
grzybkowym
(komplet)



SM... Śruba
(komplet)



NS... Nakrętka



PP... Podkładka



PW... Podkładka