

## KS...H68 Kanał naścienny

### Overview:

#### Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych elektrycznych,  
telekomunikacyjnych i komputerowych  
w pomieszczeniach.

#### Materiał

Stal cynkowana galwanicznie PN-EN 10152.


Lakierowana na kolor biały RAL 9010 lub

szary RAL 7035.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **1,0 mm**

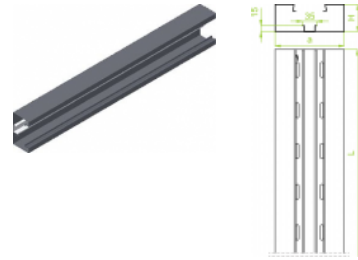

### Versions:

| Symbol     | Długość L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Wysokość H [mm] | Ciężar 1mb |
|------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------|
| KS115H68/2 | 2000           | 115              | 960111           | 4                  | 68              | 2,00       |
| KS130H68/2 | 2000           | 130              | 960113           | 4                  | 68              | 3,00       |
| KS170H68/2 | 2000           | 170              | 960117           | 2                  | 68              | 3,30       |

### Connected products:



KPKS...H68  
Kolanko  
poziome



KPKSd215H68  
Kolanko  
poziome  
dwutorowe



KSd215H68  
Kanał naścienny kanału  
dwutorowy



PKS Pokrywa



KWKS...H68  
Kolanko  
wewnętrzne



KWKSd215H68  
Kolanko  
wewnętrzne  
dwutorowe



KZKS...H68  
Kolanko  
zewnętrzne



KZKSd215H68  
Kolanko  
zewnętrzne  
dwutorowe



TSKS...H68  
Trójnik kanału  
naściennego



TSKSd215H68  
Trójnik kanału  
naściennego  
dwutorowy



ZK...H68  
Zaślepka kanału



LKSH68 łącznik