

KWKS...H68 Kolanko wewnętrzne

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych elektrycznych,
telekomunikacyjnych i komputerowych
w pomieszczeniach.

Materiał


Stal cynkowana galwanicznie PN-EN 10152.

Lakierowana na kolor biały RAL 9010 lub

szary RAL 7035.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

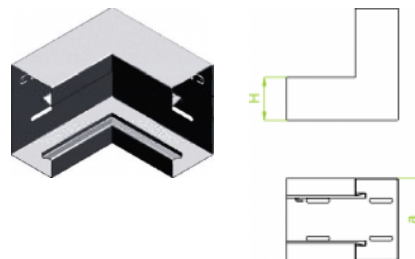

Uwaga! Pokrywa w komplecie

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
KWKS115H68	115	960211	8	68	0,77
KWKS130H68	130	960213	8	68	0,80
KWKS170H68	170	960217	6	68	0,90

Connected products:



KPKS...H68
Kolanko
poziome



KPKSd215H68
Kolanko
poziome
dwutorowe



KS...H68 Kanał
naścienny



KSd215H68
Kanał naścienny
dwutorowy



PKS Pokrywa
kanału



KWKSd215H68
Kolanko
wewnętrzne
dwutorowe



KZKS...H68
Kolanko
zewewnętrzne



KZKSd215H68
Kolanko
zewewnętrzne
dwutorowe



TSKS...H68
Trójnik kanału
naściennego



TSKSd215H68
Trójnik kanału
naściennego
dwutorowy



ZK...H68
Zaślepka kanału



LKSH68 Łącznik