

TSKS...H68 Trójknik kanału naściennego

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych elektrycznych,
telekomunikacyjnych i komputerowych
w pomieszczeniach.

Materiał


Stal cynkowana galwanicznie PN-EN 10152.

Lakierowana na kolor biały RAL 9010 lub

szary RAL 7035.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

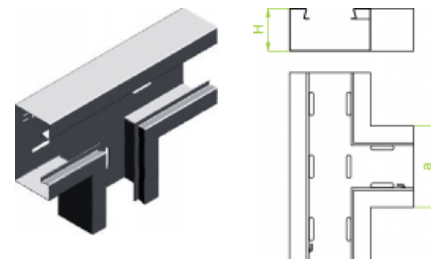

Uwaga! Pokrywa w komplecie

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TSKS 115H68	115	960511	6	1,10
TSKS 130H68	130	960513	6	1,20
TSKS 170H68	170	960517	6	1,45

Connected products:



KPKS...H68
Kolanko
poziome



KPKSd215H68
Kolanko
poziome
dwutorowe



KS...H68 Kanał
naścienny



KSd215H68
Kanał naścienny
dwutorowy



PKS Pokrywa
Kanału



KWKS...H68
Kolanko
wewnętrzne



KWKSd215H68
Kolanko
wewnętrzne
dwutorowe



KZKS...H68
Kolanko
zewewnętrzne



KZKSd215H68
Kolanko
zewewnętrzne
dwutorowe



TSKSd215H68
Trójknik kanału
naściennego
dwutorowy



ZK...H68
Zaślepka kanału



LKSH68 Łącznik