

KZKS...H100 Kolanko zewnętrzne

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych elektrycznych, telekomunikacyjnych i komputerowych w pomieszczeniach.

Materiał


Stal cynkowana galwanicznie PN-EN 10152.

Lakierowana na kolor biały RAL 9010 lub

szary RAL 7035.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

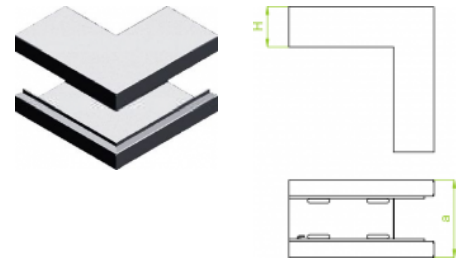

Uwaga! Pokrywa w komplecie

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
KZKS115H100	115	910311	8	100	0,75
KZKS130H100	130	910313	8	100	0,80
KZKS170H100	170	910317	6	100	0,91

Connected products:



KPKS...H100
Kolanko poziome



KPKSd215H100
Kolanko poziome dwutorowe



KS...H100 Kanał naścienny



KSd215H100 Kanał naścienny dwutorowy



KWKS...H100 Kolanko wewnętrzne



KWKSd215H100 Kolanko wewnętrzne dwutorowe



KZKSd215H100 Kolanko zewnętrzne dwutorowe



TSKS...H100 Trójkąt kanału naściennego



TSKSd215H100 Trójkąt kanału naściennego dwutorowy



ZK...H100 Zaślepka kanału



LKSH100 Łącznik