

PMC/PMCO... Profil montażowy


Overview:

Zastosowanie

Mocowanie korytek siatkowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira
 PN-EN 10346:2011
 Na zamówienie:
 E - stal kwasoodporna
 L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

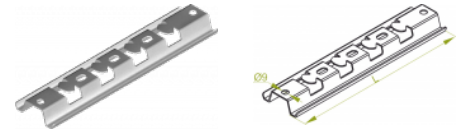

Do montażu do ściany zaleca się stosowanie podkładki dystansowej PD11

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PMC/PMCO100	150	900910	50	0,30
PMC/PMCO200	250	900920	50	0,43
PMC/PMCO300	350	900930	20	0,58
PMC/PMCO400	450	900940	20	0,72
PMC500	550	900950	20	0,85
PMC600	650	900960	20	0,96
PMC1000	1050	901911	8	1,70
PMC2000	2050	901922	8	3,40
PMC3000	3050	901933	8	5,10

Connected products:

