

WWSS... Wysięgnik wzmocniony

Overview:

Zastosowanie

Mocowne korytek siatkowych

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

E- stal kwasoodporna

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

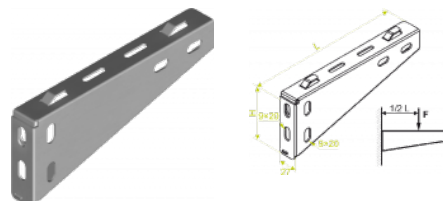

Uwaga!

Możliwość zastosowania wysięgnika wzmocnionego WWS z wykorzystaniem zacisków śrubowych ZS/ZSO

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WWSS 100	115	900710	30	80	0,19	1,20
WWSS 200	215	900720	30	90	0,38	1,40
WWSS 300	315	900730	30	115	0,77	1,90
WWSS 400	415	900740	20	115	1,20	1,80
WWSS 500	515	900750	20	115	1,22	1,60
WWSS 600	615	900760	20	115	1,33	1,50

Connected products:

