

KDS/KDSO...H60 Korytka siatkowe

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Drut cynkowany galwanicznie


Na zamówienie:

F - Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E - Stal kwasoodporna

L - Lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

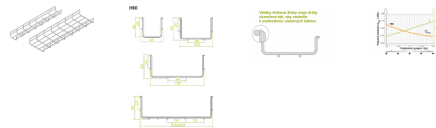

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
KDS/KDSO60H60/3	3000	60	970106	8	0,55	2200
KDS/KDSO100H60/3	3000	100	970110	8	0,79	4300
KDS/KDSO150H60/3	3000	150	970115	8	0,85	7000
KDS/KDSO200H60/3	3000	200	970120	4	1,09	9400
KDS/KDSO300H60/3	3000	300	970130	4	1,76	14600
KDS/KDSO400H60/3	3000	400	970140	2	2,14	19800
KDS/KDSO500H60/3	3000	500	970150	2	3,09	25000
KDS/KDSO600H60/3	3000	600	970160	2	3,56	30200

Connected products:

						
USSW Uchwyt śrubowy	USSPW/USSPWOLSS N Uchwyt Uchwyt śrubowy zaczepowy	PLC23/01 Płaskownik	ZS/ZSO Zacisk śrubowy (komplet)	PKRS... Pokrywa korytka siatkowego	PKJS... Pokrywa korytka siatkowego	ZPNH80... Zapinka
						
ZPN...F Zapinka	ZPN...E Zapinka	NKS Nożyce do korytek siatkowych	ZSW Zacisk	BMS Błacha montażowa	BSM Uchwyt boczny	UKZ1/UKZO1... Uchwyt Uchwyt kablowy zaczepowy
						
WWSS... Wysięgnyk wzmacniony	WFLS... Wspornik fajkowy	WFCS... Wspornik fajkowy	SGKM6x... Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierzysta ząbkowana (komplet)	UUS Uchwyt uziemienia	PMC/PMCO... Profil montażowy	WSD... Wspornik WKS60/WKSO60 Wieszak korytka siatkowego