

LLL...H30 łuk przegubowy

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy
kablowej. Regulacja kąta w pełnym
zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

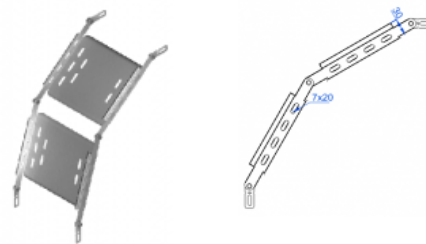

Do montażu należy użyć śrub SGK6×10 lub SGM6×10

Sheet thickness: **0,7 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LLL50H30	50	132305	2	0,45
LLL100H30	100	132310	2	0,57
LLL150H30	150	132315	2	0,65
LLL200H30	200	132320	2	0,83
LLL300H30	300	132330	2	1,07

Connected products:

 KGR...H30 Korytko	 KGL...H30 Korytko	 KGJ...H30 Korytko	 KBJ...H30 Korytko	 KBR...H30 Korytko	 KBL...H30 Korytko	 LPLH30 Łącznik do korytka	 LPPH30 Łącznik do korytka
 LPMPH30 Łącznik do korytka	 LPMLH30 Łącznik do korytka	 ELJ...H30 Element łuku przegubowego	 ELL...H30 Element łuku przegubowego	 ELBJ...H30 Element łuku przegubowego	 ELBL...H30 Element łuku przegubowego	 SGK... Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierзова ząbkowana (komplet)	 SM... Śruba (komplet)