

RDSC...H120N Redukcja drabinki symetryczna

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

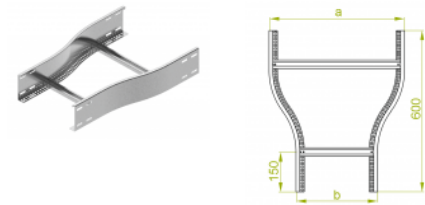

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 32 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RDSC200/100H120 N	200	485120	2	3,25	100
RDSC300/200H120 N	300	485130	2	3,48	200
RDSC400/300H120 N	400	485140	2	3,72	300
RDSC500/400H120 N	500	485150	2	3,96	400
RDSC600/500H120 N	600	485160	2	4,17	500