

ZKDS... Zestaw klamrowy

Overview:

Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

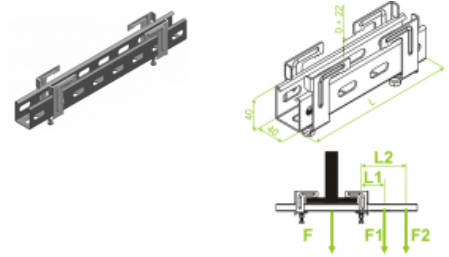

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Obciążenie maksymalne F1 [kN]	Obciążenie maksymalne F2 [kN]	Odległość obciążenia od klamry L1	Odległość obciążenia od klamry L2
ZKDS150	150	751415	10	0,60	3,80	0,00	0,55	100	200
ZKDS200	200	751420	10	0,70	3,30	0,00	0,55	100	200
ZKDS250	250	751425	10	0,80	3,00	0,00	0,55	100	200
ZKDS300	300	751430	10	0,90	2,70	0,00	0,55	100	200
ZKDS350	350	751435	10	1,00	2,50	0,00	0,55	100	200
ZKDS400	400	751440	10	1,10	2,30	0,00	0,55	100	200