

LLJ...H30 łuk przegubowy

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy
kablowej. Regulacja kąta w pełnym
zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

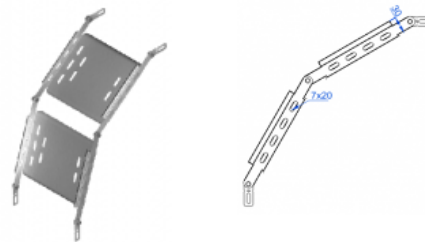

Do montażu należy użyć śrub SGKM6×10 lub SGM6×10

Sheet thickness: 1,0 mm

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LLJ50H30	50	132405	2	0,55
LLJ100H30	100	132410	2	0,73
LLJ150H30	150	132415	2	0,89
LLJ200H30	200	132420	2	1,05
LLJ300H30	300	132430	2	1,39

Connected products:



KGR...H30
Korytko



KGL...H30
Korytko



KGJ...H30
Korytko



KBJ...H30
Korytko



KBR...H30
Korytko



KBL...H30
Korytko



LPLH30 Łącznik
do korytka



LPPH30 Łącznik
do korytka



LPMPH30
Łącznik do
korytka



LPMLH30
Łącznik do
korytka



ELJ...H30
Element łuku
przegubowego



ELL...H30
Element łuku
przegubowego



ELBJ...H30
Element łuku
przegubowego



ELBL...H30
Element łuku
przegubowego



SGK... Śruba z
łbem
grzybkowym +
nakrętka
kołnierzowa
ząbkowana
(komplet)



SM... Śruba
(komplet)