

## KKJ...H110 Kolanko 90°

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku  
przewodzenia trasy kablowej..

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

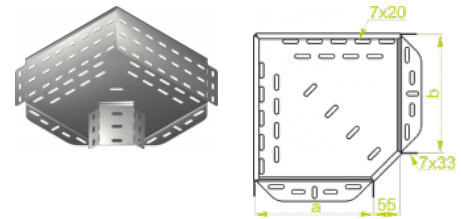

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.  
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Sheet thickness: **1,0 mm**

### Versions:

| Symbol     | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| KKJ100H110 | 100              | 122110           | 10                 | 0,55          |
| KKJ150H110 | 150              | 122115           | 10                 | 0,74          |
| KKJ200H110 | 200              | 122120           | 10                 | 1,08          |
| KKJ300H110 | 300              | 122130           | 4                  | 1,84          |
| KKJ400H110 | 400              | 122140           | 4                  | 2,54          |
| KKJ500H110 | 500              | 122150           | 2                  | 3,36          |
| KKJ600H110 | 600              | 122160           | 2                  | 4,46          |