

KKMP...H110 Kolanko 45°

Overview:

- Zastosowanie**
Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..
- Materiał**
Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

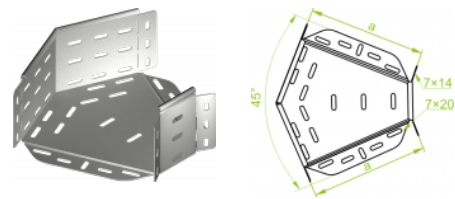

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Versions:

Sheet thickness: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKMP100H110	100	122410	10	0,60
KKMP150H110	150	122415	10	0,80
KKMP200H110	200	122420	10	1,12
KKMP300H110	300	122430	4	1,83
KKMP400H110	400	122440	4	2,78
KKMP500H110	500	122450	2	3,50
KKMP600H110	600	122460	2	4,74