

## KKMBJ...H110 Kolanko 45°

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku  
przewodzenia trasy kablowej..

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

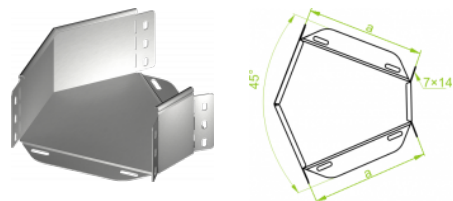

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12**

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

| Symbol       | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| KKMBJ100H110 | 100              | 126310           | 10                 | 0,40          |
| KKMBJ150H110 | 150              | 126315           | 10                 | 0,52          |
| KKMBJ200H110 | 200              | 126320           | 10                 | 0,75          |
| KKMBJ300H110 | 300              | 126330           | 4                  | 1,29          |
| KKMBJ400H110 | 400              | 126340           | 4                  | 1,84          |
| KKMBJ500H110 | 500              | 126350           | 2                  | 2,35          |
| KKMBJ600H110 | 600              | 126360           | 2                  | 3,12          |