

TKJ...H110 Trójknik korytka

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

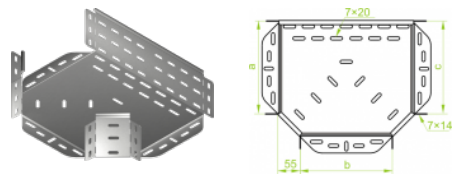

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a, b,
itd**

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TKJ100H110	100	122510	10	0,67
TKJ150H110	150	122515	10	0,77
TKJ200H110	200	122520	10	1,09
TKJ300H110	300	122530	4	1,67
TKJ400H110	400	122540	4	2,75
TKJ500H110	500	122550	2	3,46
TKJ600H110	600	122560	2	4,75