

TKP...H110 Trójknik korytka

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

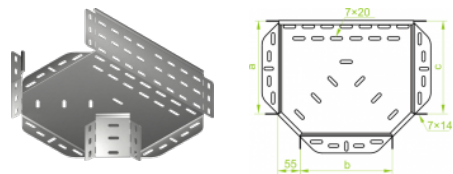

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
itd**

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TKP100H110	100	122610	10	0,94
TKP150H110	150	122615	10	1,17
TKP200H110	200	122620	10	1,66
TKP300H110	300	122630	4	2,78
TKP400H110	400	122640	4	4,13
TKP500H110	500	122650	2	5,20
TKP600H110	600	122660	2	6,97