

CZKBP Czwórnik korytka

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

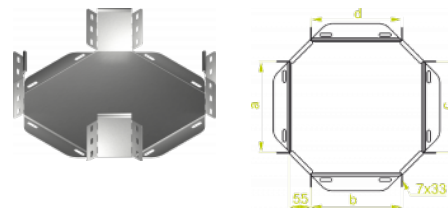

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
 Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a, b,
 itd**

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
CZKBP100H110	100	126810	10	1,00
CZKBP150H110	150	126815	10	1,24
CZKBP200H110	200	126820	10	1,72
CZKBP300H110	300	126830	4	2,97
CZKBP400H110	400	126840	4	4,41
CZKBP500H110	500	126850	2	5,43
CZKBP600H110	600	126860	2	7,30