

## LUMP...H110 łuk 45°

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

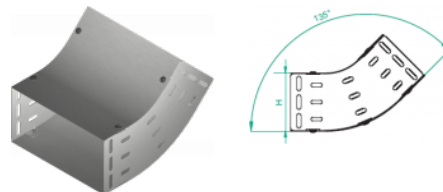

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12 i łączników LPLH... lub LPPH...**

**Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.**

**owe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności ich przeciągania.**

### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

| Symbol      | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|-------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| LUMP100H110 | 100              | 123210           | 10                 | 1,61          |
| LUMP150H110 | 150              | 123215           | 10                 | 1,97          |
| LUMP200H110 | 200              | 123220           | 4                  | 2,34          |
| LUMP300H110 | 300              | 123230           | 4                  | 3,16          |
| LUMP400H110 | 400              | 123240           | 2                  | 3,89          |
| LUMP500H110 | 500              | 123250           | 2                  | 4,59          |
| LUMP600H110 | 600              | 123260           | 2                  | 5,33          |