

LLBJ...H110 łuk przegubowy

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy
 kablowej. Regulacja kąta w pełnym
 zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

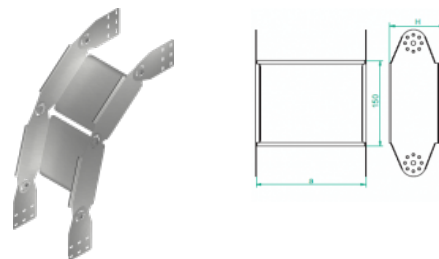

Do montażu należy użyć śrub SGKM6×12 lub SGM6×12

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LLBJ100H110	100	127310	2	2,04
LLBJ150H110	150	127315	2	2,23
LLBJ200H110	200	127320	2	2,39
LLBJ300H110	300	127330	2	2,73
LLBJ400H110	400	127340	2	3,04
LLBJ500H110	500	127350	2	3,39
LLBJ600H110	600	127360	2	3,70