

TRBP...H110 Trójknik redukcyjny

Overview:

Zastosowanie

Przejście z ciągu poziomego
do ciągu pionowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

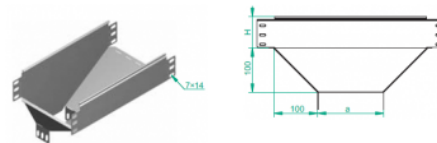

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich

Versions:

Sheet thickness: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TRBP100H110	100	128610	4	1,96
TRBP150H110	150	128615	4	2,75
TRBP200H110	200	128620	4	3,70
TRBP300H110	300	128630	2	5,80
TRBP400H110	400	128640	2	7,50
TRBP500H110	500	128650	1	9,90
TRBP600H110	600	128660	1	11,00