

RKLJ...H110 Redukcja lewa

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

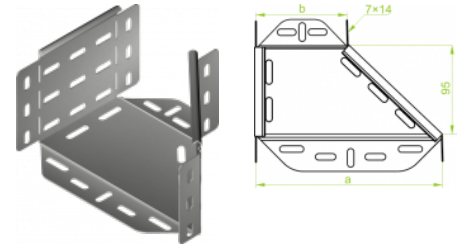

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
 Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKLJ150/100H110	150	124915	10	0,30	100
RKLJ200/100H110	200	124920	10	0,37	100
RKLJ200/150H110	200	125020	10	0,39	150
RKLJ300/200H110	300	124930	10	0,41	200
RKLJ400/300H110	400	124940	6	0,49	300
RKLJ500/400H110	500	124950	6	0,57	400
RKLJ600/500H110	600	124960	6	0,65	500