

RKPBP...H110 Redukcja prawa

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

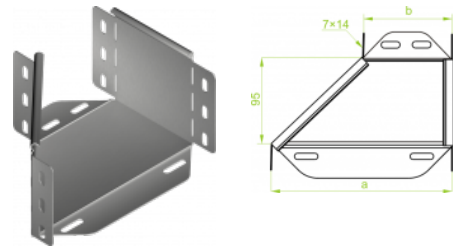

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
 Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKPBP150/100H110	150	129215	10	0,46	100
RKPBP200/100H110	200	129520	10	0,52	100
RKPBP200/150H110	200	129620	10	0,53	150
RKPBP300/200H110	300	129530	10	0,60	200
RKPBP400/300H110	400	129240	6	0,73	300
RKPBP500/400H110	500	129250	6	0,86	400
RKPBP600/500H110	600	129260	6	0,96	500