

RKSBJ...H110 Redukcja symetryczna

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

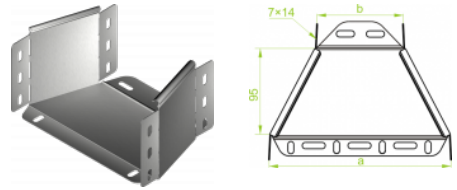

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKSBJ150/100H110	150	129315	10	0,30	100
RKSBJ200/100H110	200	129720	10	0,37	100
RKSBJ200/150H110	200	129820	10	0,39	150
RKSBJ300/200H110	300	129730	10	0,41	200
RKSBJ400/300H110	400	129340	6	0,49	300
RKSBJ500/400H110	500	129350	6	0,57	400
RKSBJ600/500H110	600	129360	6	0,65	500