

PGLN Przegroda

Overview:

Zastosowanie
Podział wzdłużny koryt..

Materiał


Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla **PGJ...**

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

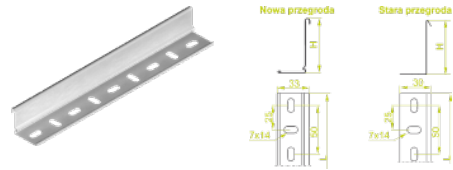

Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1mb
PGL30/2N	2000	130309	10	30	0,36
PGL30/3N	3000	130409	10	30	0,36
PGL40/2N	2000	140309	10	40	0,42
PGL40/3N	3000	140409	10	40	0,42
PGL50/2N	2000	150309	10	50	0,48
PGL50/3N	3000	150409	10	50	0,48
PGL60/2N	2000	160109	10	60	0,54
PGL60/3N	3000	160209	10	60	0,54
PGL80/2N	2000	180109	10	80	0,66
PGL80/3N	3000	180209	10	80	0,66
PGL100/2N	2000	110109	10	100	0,78
PGL100/3N	3000	110209	10	100	0,78
PGL110/2N	2000	120109	10	110	0,89
PGL110/3N	3000	120209	10	110	0,89