

## ZKS... Zejście korytka siatkowego

### Overview:

**Zastosowanie**

Zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniem na końcu lub boku korytka siatkowego.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011

Na zamówienie:

**F**- Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- Stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

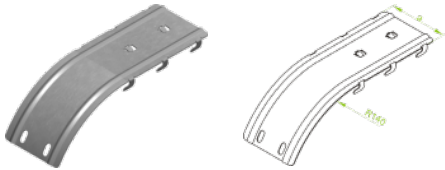

**Zalety zastosowania:**  
- łagodne wyprowadzenie kabli z korytka siatkowego  
**ZASTOSOWANIE - montaż bezśrubowy**

### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

| Symbol | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|--------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| ZKS60  | 40               | 902806           | 20                 | 0,18          |
| ZKS100 | 80               | 902810           | 20                 | 0,23          |
| ZKS200 | 180              | 902820           | 10                 | 0,53          |
| ZKS300 | 280              | 902830           | 10                 | 0,80          |
| ZKS400 | 380              | 902840           | 6                  | 1,08          |
| ZKS500 | 480              | 902850           | 6                  | 1,38          |
| ZKS600 | 580              | 902860           | 4                  | 1,68          |