

PZLKSZC Pokrywa łuku zewnętrznego 90° z zamkiem

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu. Szczególne zastosowanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

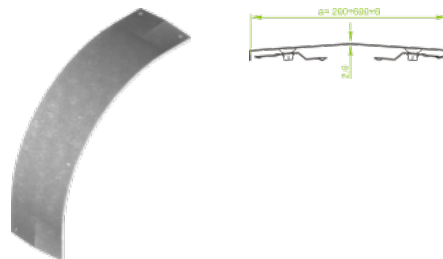

Uwaga!

Przy zamawianiu samej pokrywy należy

podać symbol lub nr katalogowy

kształtki do której ma pasować.

Sheet thickness: 2,0 mm

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PZLKSZC100	100	203110	2	1,96
PZLKSZC200	200	203120	2	3,52
PZLKSZC300	300	203130	2	5,12
PZLKSZC400	400	203140	2	6,72
PZLKSZC500	500	203150	2	8,32
PZLKSZC600	600	203160	2	9,92