

CZKBP...H50 Czwórnik korytka

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

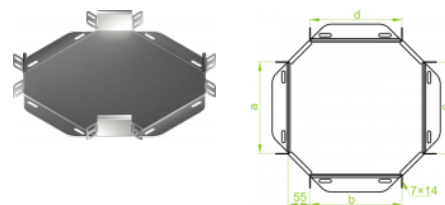


**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
 Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a, b,
 itd.**

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
CZKBP50H50	50	151004	20	0,39
CZKBP100H50	100	151104	20	0,65
CZKBP150H50	150	151204	10	0,95
CZKBP200H50	200	151304	10	1,31
CZKBP300H50	300	151504	10	2,20
CZKBP400H50	400	151604	10	3,36
CZKBP500H50	500	151704	10	4,75
CZKBP600H50	600	151804	10	5,93

Connected products:

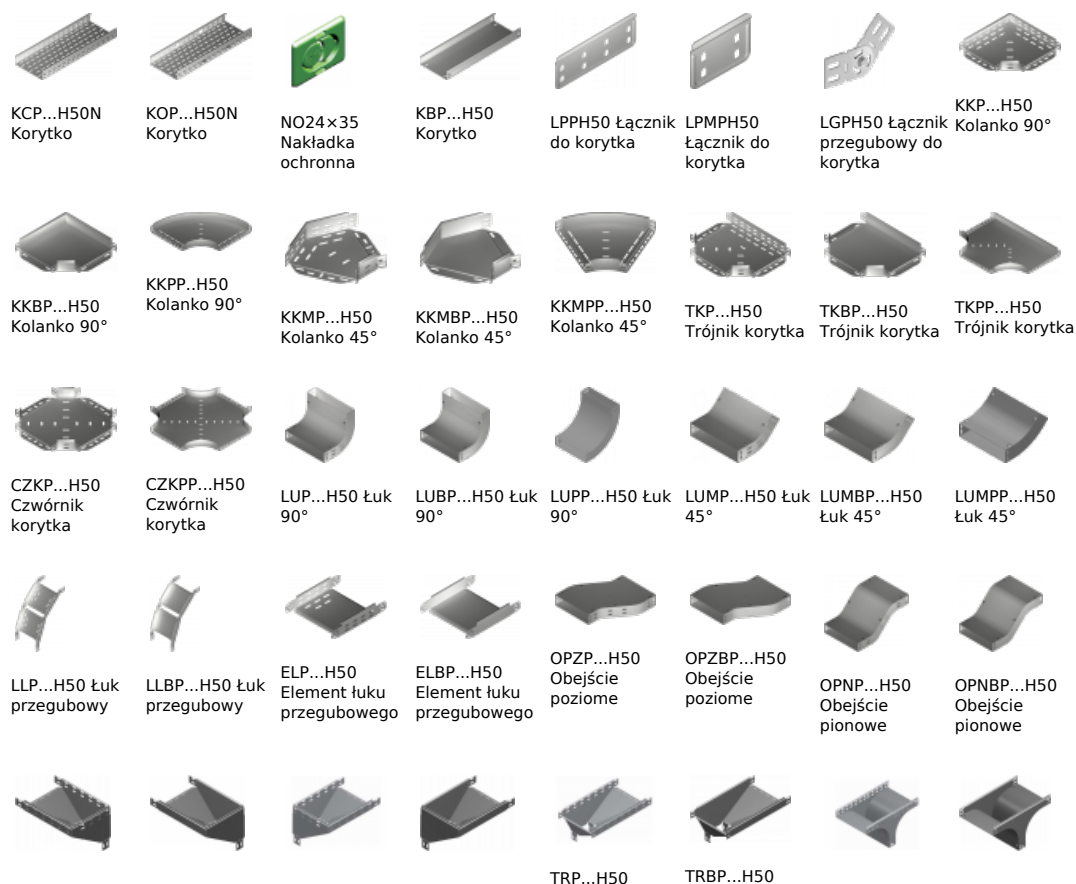

KRPP...H50
Kolanko
redukcyjne
prawe



RKLP...H50
Redukcja lewa

KRPBP...H50
Kolanko
redukcyjne
prawe



RKLPB...H50
Redukcja lewa

KRLP...H50
Kolanko
redukcyjne lewe



RKPP...H50
Redukcja prawa

KRLBP...H50
Kolanko
redukcyjne lewe



RKPBP...H50
Redukcja prawa

Trójkąt
redukcyjny



RKSP...H50
Redukcja
symetryczna

Trójkąt
redukcyjny



RKSBP...H50
Redukcja
symetryczna

TRSP...H50
Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



TKDP...H50
Trójkąt
dostawny

TRSBP...H50
Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



LRPPH50
Łącznik
rozgałęźny