

## LZLC...H50 łuk przegubowy


### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.  
 Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą  
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

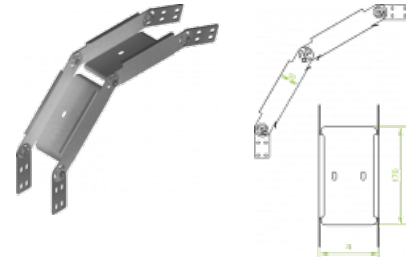

#### Na zamówienie

**E-** stal kwasoodporna  
**L-** lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Do montażu proponujemy śruby SGKF M6×12**

**lub SGF M6×12.**

Sheet thickness: **2,0 mm**

### Versions:

| Symbol     | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| LZLC50H50  | 50               | 353105           | 10                 | 2,20          |
| LZLC100H50 | 100              | 353110           | 10                 | 2,46          |
| LZLC200H50 | 200              | 353120           | 10                 | 3,01          |
| LZLC300H50 | 300              | 353130           | 4                  | 3,54          |
| LZLC400H50 | 400              | 353140           | 4                  | 4,09          |
| LZLC500H50 | 500              | 353150           | 4                  | 4,62          |
| LZLC600H50 | 600              | 353160           | 4                  | 5,16          |