

ELZP...H50 Element łuku przegubowego

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,


Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Możliwość tworzenia łuków o dowolnym promieniu poprzez dodanie łączników przegubowych.

Do montażu elementów przegubowych stosujemy śruby SM M8x16.

Sheet thickness: **1,5 mm**

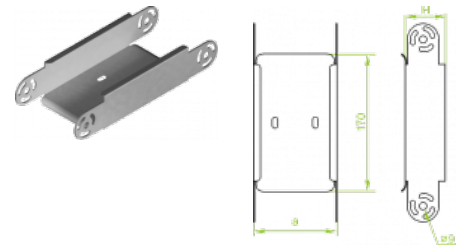

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ELZP50H50	50	353205	10	0,36
ELZP100H50	100	353210	10	0,46
ELZP200H50	200	353220	10	0,67
ELZP300H50	300	353230	4	0,87
ELZP400H50	400	353240	4	1,07
ELZP500H50	500	353250	4	1,27
ELZP600H50	600	353260	4	1,48