

LZLP...H100 łuk przegubowy


Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

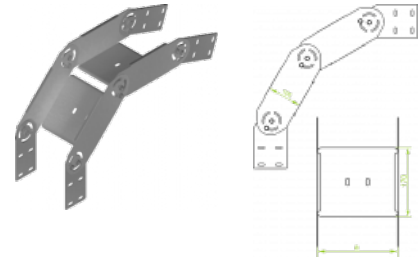

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu proponujemy śruby SGKF M6×12

lub SGF M6×12.

Sheet thickness: **1,5 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LZLP100H100	100	313010	10	4,07
LZLP200H100	200	313020	10	4,48
LZLP300H100	300	313030	4	4,88
LZLP400H100	400	313040	4	5,28
LZLP500H100	500	313050	4	5,69
LZLP600H100	600	313060	4	6,10