

ELZC...H100 Element łuku przegubowego

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
 Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,


Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Możliwość tworzenia łuków o dowolnym promieniu poprzez dodanie łączników przegubowych.

Do montażu elementów przegubowych stosujemy śruby SM M8x16.

Sheet thickness: **2,0 mm**

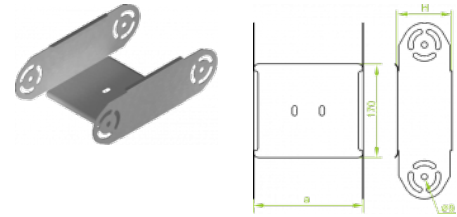

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ELZC100H100	100	313310	10	0,99
ELZC200H100	200	313320	10	1,26
ELZC300H100	300	313330	4	1,53
ELZC400H100	400	313340	4	1,80
ELZC500H100	500	313350	4	2,07
ELZC600H100	600	313360	4	2,34