

OPNZC...H100 Obejście pionowe

Overview:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody
w poziomym ciągu trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby **SGKF M6×12** lub **SGF M6×12**

Sheet thickness: **2,0 mm**

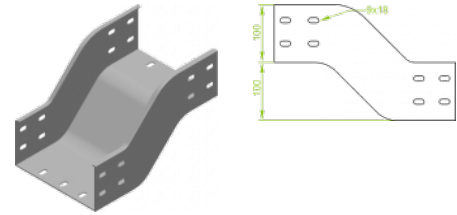

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
OPNZC100H100	100	313710	10	1,87
OPNZC200H100	200	313720	10	2,49
OPNZC300H100	300	313730	4	3,12
OPNZC400H100	400	313740	4	3,74
OPNZC500H100	500	313750	4	4,36
OPNZC600H100	600	313760	4	4,98