


## TKZDP...H100 Trójnik dostawny

### Overview:

#### Zastosowanie

Rozgałęzienie w dowolnym miejscu już istniejącej trasy kablowej.

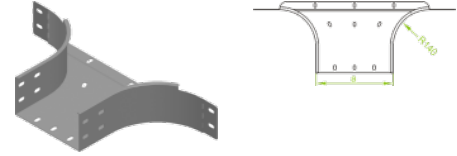

#### Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

#### Na zamówienie

**E-** stal kwasoodporna  
**L-** lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby **SGKF M6×12** lub **SGF M6×12**

Sheet thickness: **1,5 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>TKZDP100H100</b>	<b>100</b>	<b>314010</b>	<b>10</b>	<b>1,46</b>
<b>TKZDP200H100</b>	<b>200</b>	<b>314020</b>	<b>10</b>	<b>1,78</b>
<b>TKZDP300H100</b>	<b>300</b>	<b>314030</b>	<b>4</b>	<b>2,09</b>
<b>TKZDP400H100</b>	<b>400</b>	<b>314040</b>	<b>4</b>	<b>2,41</b>
<b>TKZDP500H100</b>	<b>500</b>	<b>314050</b>	<b>4</b>	<b>2,72</b>
<b>TKZDP600H100</b>	<b>600</b>	<b>314060</b>	<b>4</b>	<b>3,03</b>