

LZLP...H200 łuk przegubowy


Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
 Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

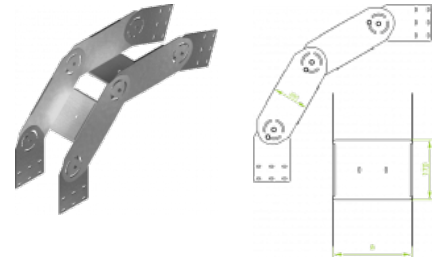

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu proponujemy śruby SGKF M8×14

lub SGF M8×14.

Sheet thickness: **1,5 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LZLP200H200	200	373020	10	7,53
LZLP300H200	300	373030	4	8,07
LZLP400H200	400	373040	4	8,60
LZLP500H200	500	373050	4	9,13
LZLP600H200	600	373060	4	9,67