

## LZLC...H200 Łuk przegubowy


### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.  
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą  
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

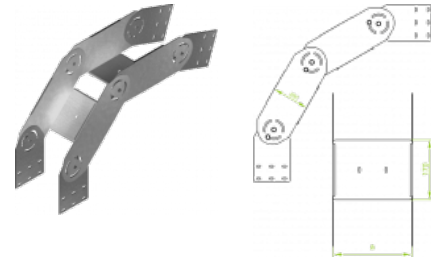

#### Na zamówienie

**E-** stal kwasoodporna  
**L-** lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Do montażu proponujemy śruby SGKF M8×14**

**lub SGF M8×14.**

Sheet thickness: **2,0 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LZLC200H200	200	373120	10	8,93
LZLC300H200	300	373130	4	9,65
LZLC400H200	400	373140	4	10,36
LZLC500H200	500	373150	4	11,06
LZLC600H200	600	373160	4	11,78