

TRRZP...H200 Trójnik redukcyjny

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna


L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem należy

zastosować łączniki LZC... i śruby SGKF M8×14

lub SGF M8×14

Sheet thickness: **1,5 mm**

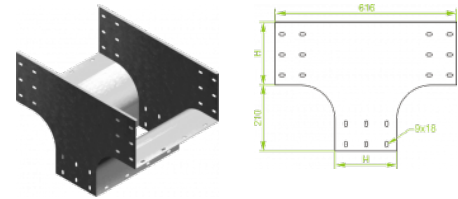

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TRRZP200H200	200	373820	10	6,52
TRRZP300H200	300	373830	4	7,50
TRRZP400H200	400	373840	4	8,47
TRRZP500H200	500	373850	4	9,45
TRRZP600H200	600	373860	4	10,43