

TKZDC...H200 Trójknik dostawny

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie w dowolnym
 miejscu już istniejącej trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,


Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Do połączenia kształtki z korytkiem należy
 zastosować łączniki LZC... i śruby SGK F M8×14**

lub SGF M8×14

Sheet thickness: **2,0 mm**

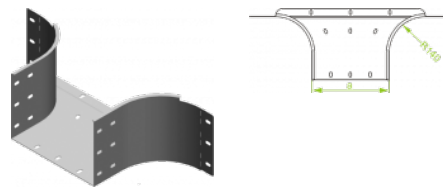

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TKZDC200H200	200	374120	10	3,66
TKZDC300H200	300	374130	4	4,07
TKZDC400H200	400	374140	4	4,48
TKZDC500H200	500	374150	4	4,91
TKZDC600H200	600	374160	4	5,32