

WPTKO... Wyścięgnik, komplet

Overview:

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych i koryt siatkowych.

Materiał


Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

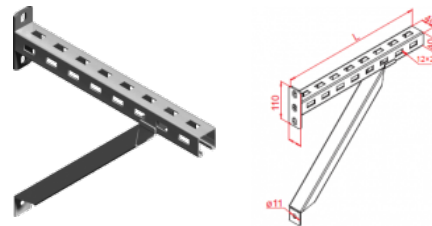

Do montażu do ściany należy użyć 3 kpl. PSROM10x80.
Do montażu ze wspornikiem sufitowym należy użyć 3 kpl. SMM10x20
Do montażu korytek należy użyć min. 2 kpl. SGKM6x12

Do montażu do ściany należy użyć 3 kpl. PSROM10x80.
Do montażu ze wspornikiem sufitowym należy użyć 3 kpl. SMM10x20
Do montażu:
- drabinek o szerokości 100 mm należy użyć 1 zacisk mocujący ZM/ZMO i 1 kpl. SGNK8x14
- drabinek powyżej szerokości 100 mm należy użyć 2 zaciski mocujące ZM/ZMO i 2 kpl. SGKM8x14

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
WPTKO200	215	800920	30	0,85
WPTKO300	315	800930	30	1,02
WPTKO400	415	800940	20	1,28