

## WWKS... Wysięgnik wzmocniony

### Overview:

**Zastosowanie**  
 Podwieszanie korytek siatkowych.


**Materiał**  
 Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

E- stal kwasoodporna

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

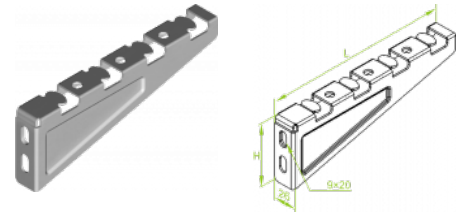

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WWKS 100	110	902310	100	70	0,08	0,90
WWKS 150	160	902315	100	70	0,12	1,00
WWKS 200	210	902320	100	75	0,22	1,05
WWKS 300	315	902330	50	95	0,40	1,25
WWKS 400	415	902340	30	95	0,57	1,15
WWKS 500	515	902350	30	95	0,80	1,05
WWKS 600	615	902360	30	95	0,91	0,95