

## WZKS... Wysięgnik zatrzaskowy

### Overview:

#### Zastosowanie

Mocowanie korytek siatkowych.

#### Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

E- stal kwasoodporna

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

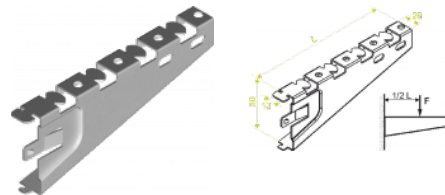

#### Uwaga!

##### Bezśrubowe mocowanie do:

- konstrukcji z ceowników BAKS o perforacji 13x30 i max. grubości materiału 3mm
- wsporników sufitowych WPCW/WPCO/WPCO, WPCT...N i WSP...
- wysięgników WPT... i WPL... (montowanych w pionie)

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WZKS100	115	902410	50	0,16	1,30
WZKS150	165	902415	50	0,21	1,20
WZKS200	215	902420	30	0,29	1,00
WZKS300	315	902430	30	0,63	0,85
WZKS400	415	902440	30	0,78	0,80
WZKS500	515	902450	20	0,87	0,75
WZKS600	615	902460	20	1,02	0,70