

CZKST...H100N Czwórnik

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

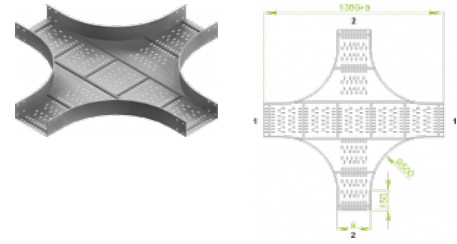

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGKM8×16

Sheet thickness: **3,0 mm**

Versions:

| Symbol | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|----------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| CZKST200H100N | 200 | 221023 | 1 | 22,32 |
| CZKST300H100N | 300 | 221033 | 1 | 25,98 |
| CZKST400H100N | 400 | 221043 | 1 | 29,76 |
| CZKST500H100N | 500 | 221053 | 1 | 33,78 |
| CZKST600H100N | 600 | 221063 | 1 | 37,32 |