

LLKST...H100 łuk przegubowy

Overview:

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.


Materiał

Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

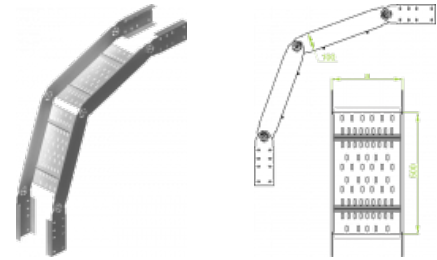

Do montażu elementów przegubowych

stosujemy śruby **SM M10x20**

Versions:

Sheet thickness: **3,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LLKST200H100	200	221623	10	12,77
LLKST300H100	300	221633	4	13,37
LLKST400H100	400	221643	4	13,97
LLKST500H100	500	221653	4	14,57
LLKST600H100	600	221663	4	15,17