

ELKSC...H100 Element łuku przegubowego

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

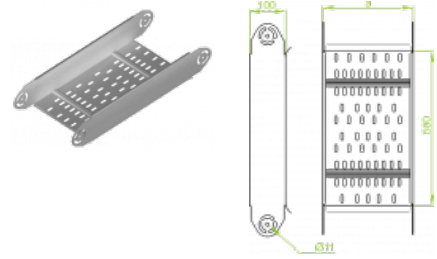

Do montażu elementów przegubowych

stosujemy śruby SM M10x20

Możliwość tworzenia łuków o dowolnym

promieniu poprzez dodanie łączników

przegubowych.

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ELKSC200H100	200	221722	10	2,98
ELKSC300H100	300	221732	4	3,22
ELKSC400H100	400	221742	4	3,46
ELKSC500H100	500	221752	4	3,70
ELKSC600H100	600	221762	4	3,92