

RKSST...H110 Redukcja symetryczna

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

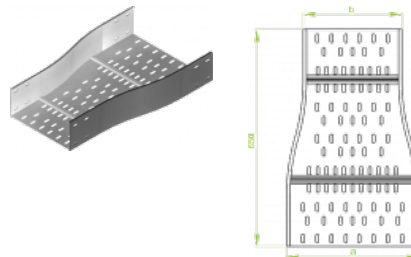

Przy nietypowych zamówieniach podać wymiar a i b.

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGK8×16

Sheet thickness: **3,0 mm**

Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]
RKSST300/200H11 ON	231533	1	6,24	300	200
RKSST400/300H11 ON	231543	1	6,96	400	300
RKSST500/400H11 ON	231553	1	7,69	500	400
RKSST600/500H11 ON	231563	1	8,41	600	500