

## RKPSC...H110 Redukcja prawa

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

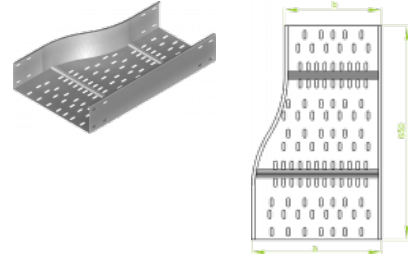

Przy nietypowych zamówieniach podać wymiar a i b.

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGKM8×16

Sheet thickness: **2,0 mm**

### Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]
<b>RKPSC300/200H110</b>	231432	1	4,49	300	200
<b>RKPSC400/300H110</b>	231442	1	5,09	400	300
<b>RKPSC500/400H110</b>	231452	1	5,69	500	400
<b>RKPSC600/500H110</b>	231462	1	6,29	600	500