

## ELKSC...H110 Element łuku przegubowego

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.  
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

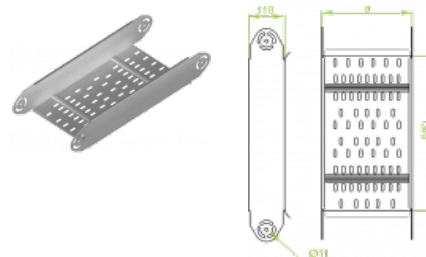

#### Do montażu elementów przegubowych

stosujemy śruby SM M10x20

#### Możliwość tworzenia łuków o dowolnym

promieniu poprzez dodanie łączników

przegubowych.

Sheet thickness: 2,0 mm

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ELKSC200H110	200	231722	10	3,15
ELKSC300H110	300	231732	4	3,36
ELKSC400H110	400	231742	4	3,58
ELKSC500H110	500	231752	4	3,82
ELKSC600H110	600	231762	4	4,04